Servidor DVRNS

Servidor de IP dinámicas para grabadores digitales CENTER SV

Manual de usuario



TABLA DE CONTENIDOS



Introducción

El servicio de servidor DVRNS ofrecido por CCTV CENTER solo es compatible con grabadores digitales CENTER SV suministrados por CCTV CENTER y debe ser configurado y activado por instaladores autorizados. Para dar de alta su equipo siga los siguientes pasos.

1. Remita el formulario de solicitud DVRNS y espere la confirmación de activación.
2. Registre el equipo en el servidor DVRNS de CCTV CENTER desde el menú de configuración del grabador digital.
3. Active la función DVRNS en el software CENTER SV

ATENCIÓN: Tenga en cuenta que si no remite a CCTV CENTER el formulario de solicitud debidamente cumplimentado, su equipo no será dado de alta en el servidor DVRNS.

En este manual encontrará las instrucciones para registrar paso a paso sus equipos en el servidor DVRNS de CCTV CENTER.

Formulario de solicitud DVRNS

El servidor DVRNS es un servicio exclusivo para grabadores digitales CENTER SV suministrados por CCTV CENTER. Para utilizar el servicio de DVRNS, el instalador deberá remitir el formulario de solicitud DVRNS antes de desplazarse a la instalación.

- Formulario de solicitud DVRNS


ATENCIÓN: Tenga en cuenta que su solicitud debe ser revisada y activada por un administrador. Le recomendamos que envíe el formulario de solicitud con al menos 24h de antelación y espere a que le confirmemos por escrito que su nombre de grabador ha sido activado, antes de desplazarse a la instalación.




Registrar el grabador en el servidor DVRNS

1. En el grabador digital, vaya a **Menu / Red / LAN** para configurar el servidor DNS del grabador digital.

   Servidor DNS: **8.8.8.8**

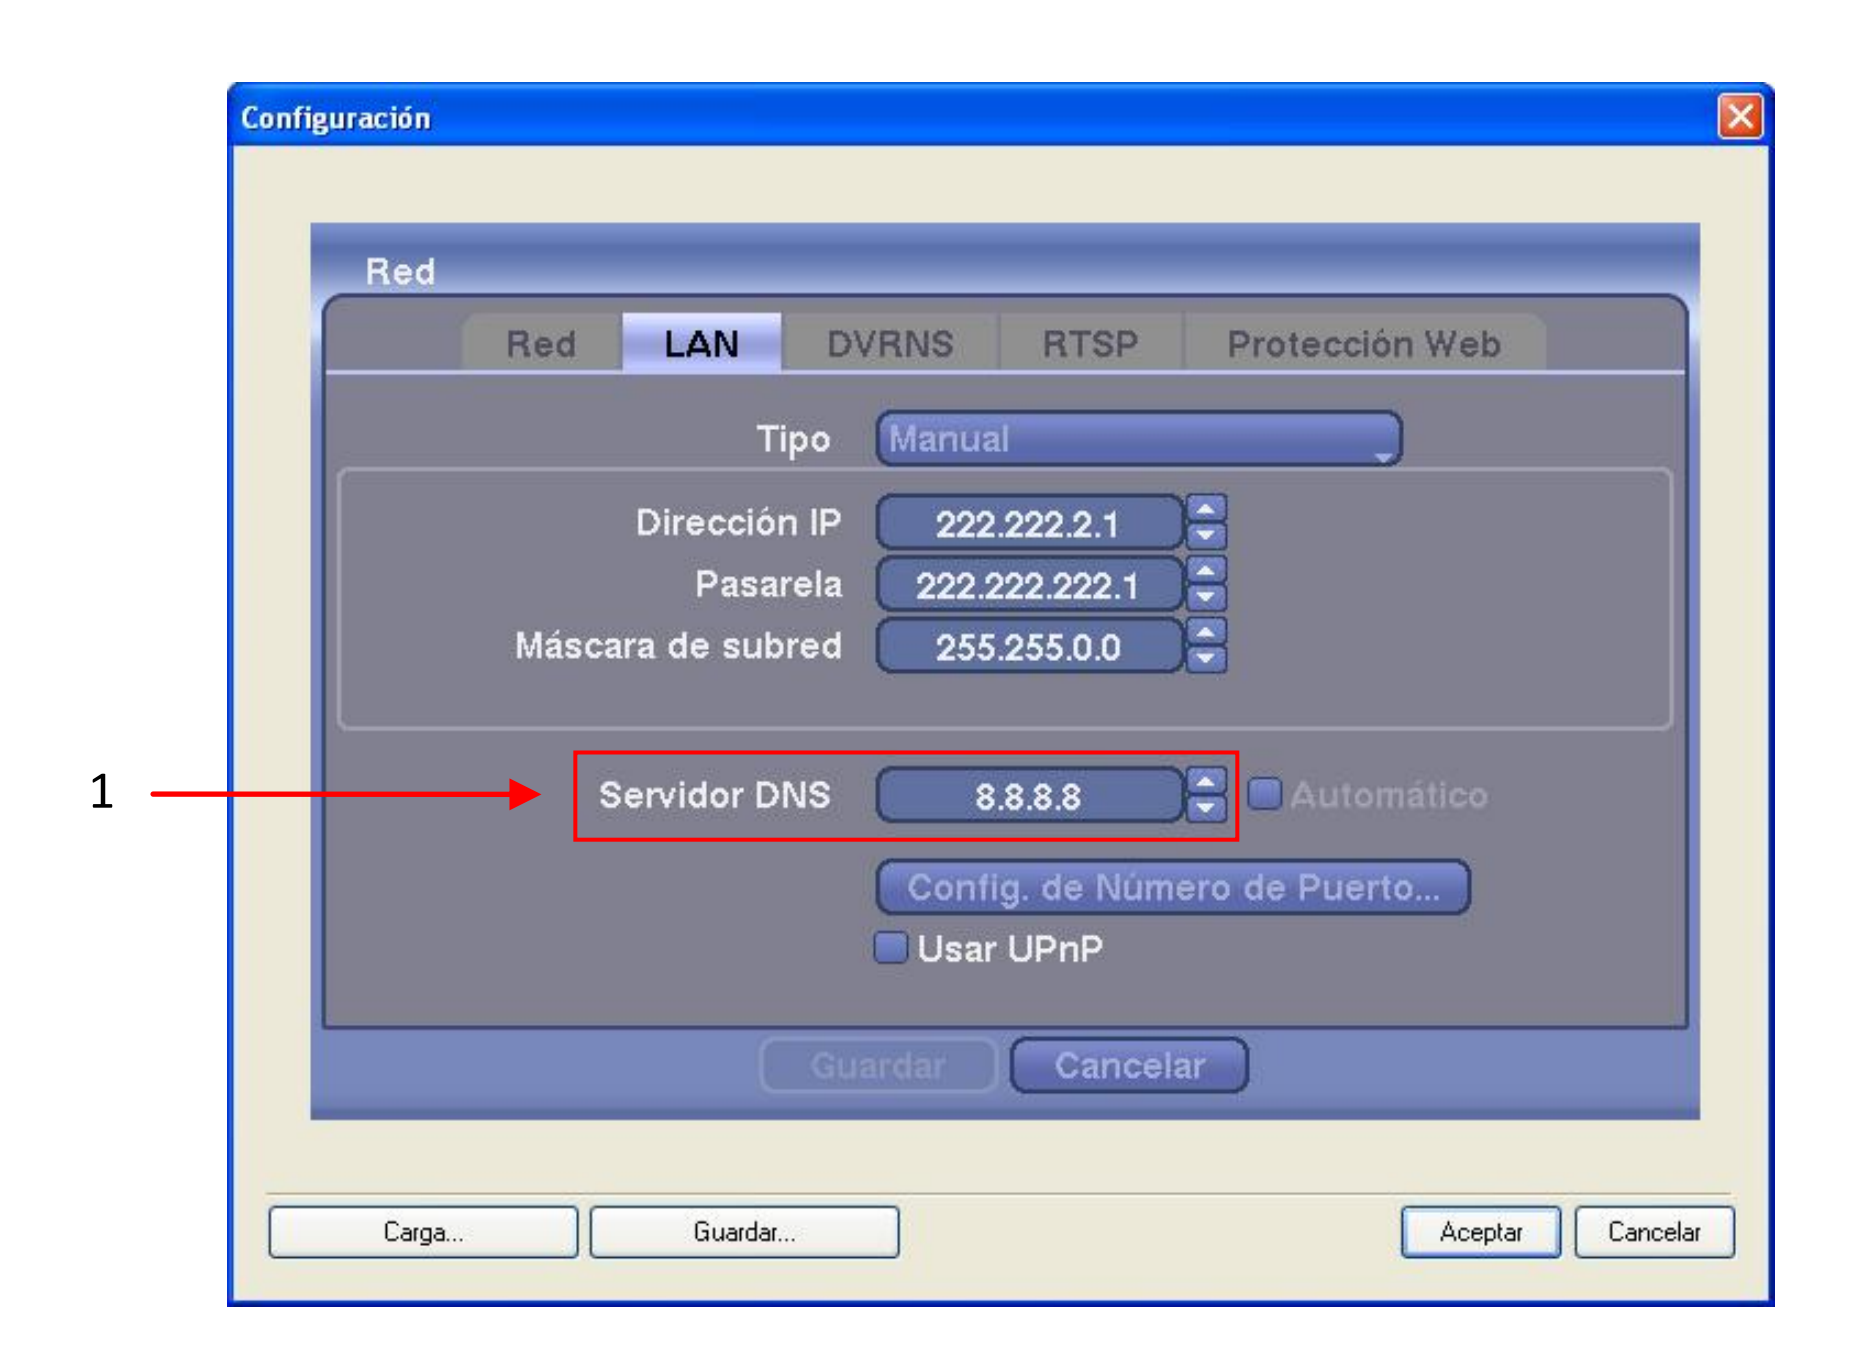

2. Vaya a **Menu / Red / DVRNS** para ver el menú de configuración DVRNS del grabador.

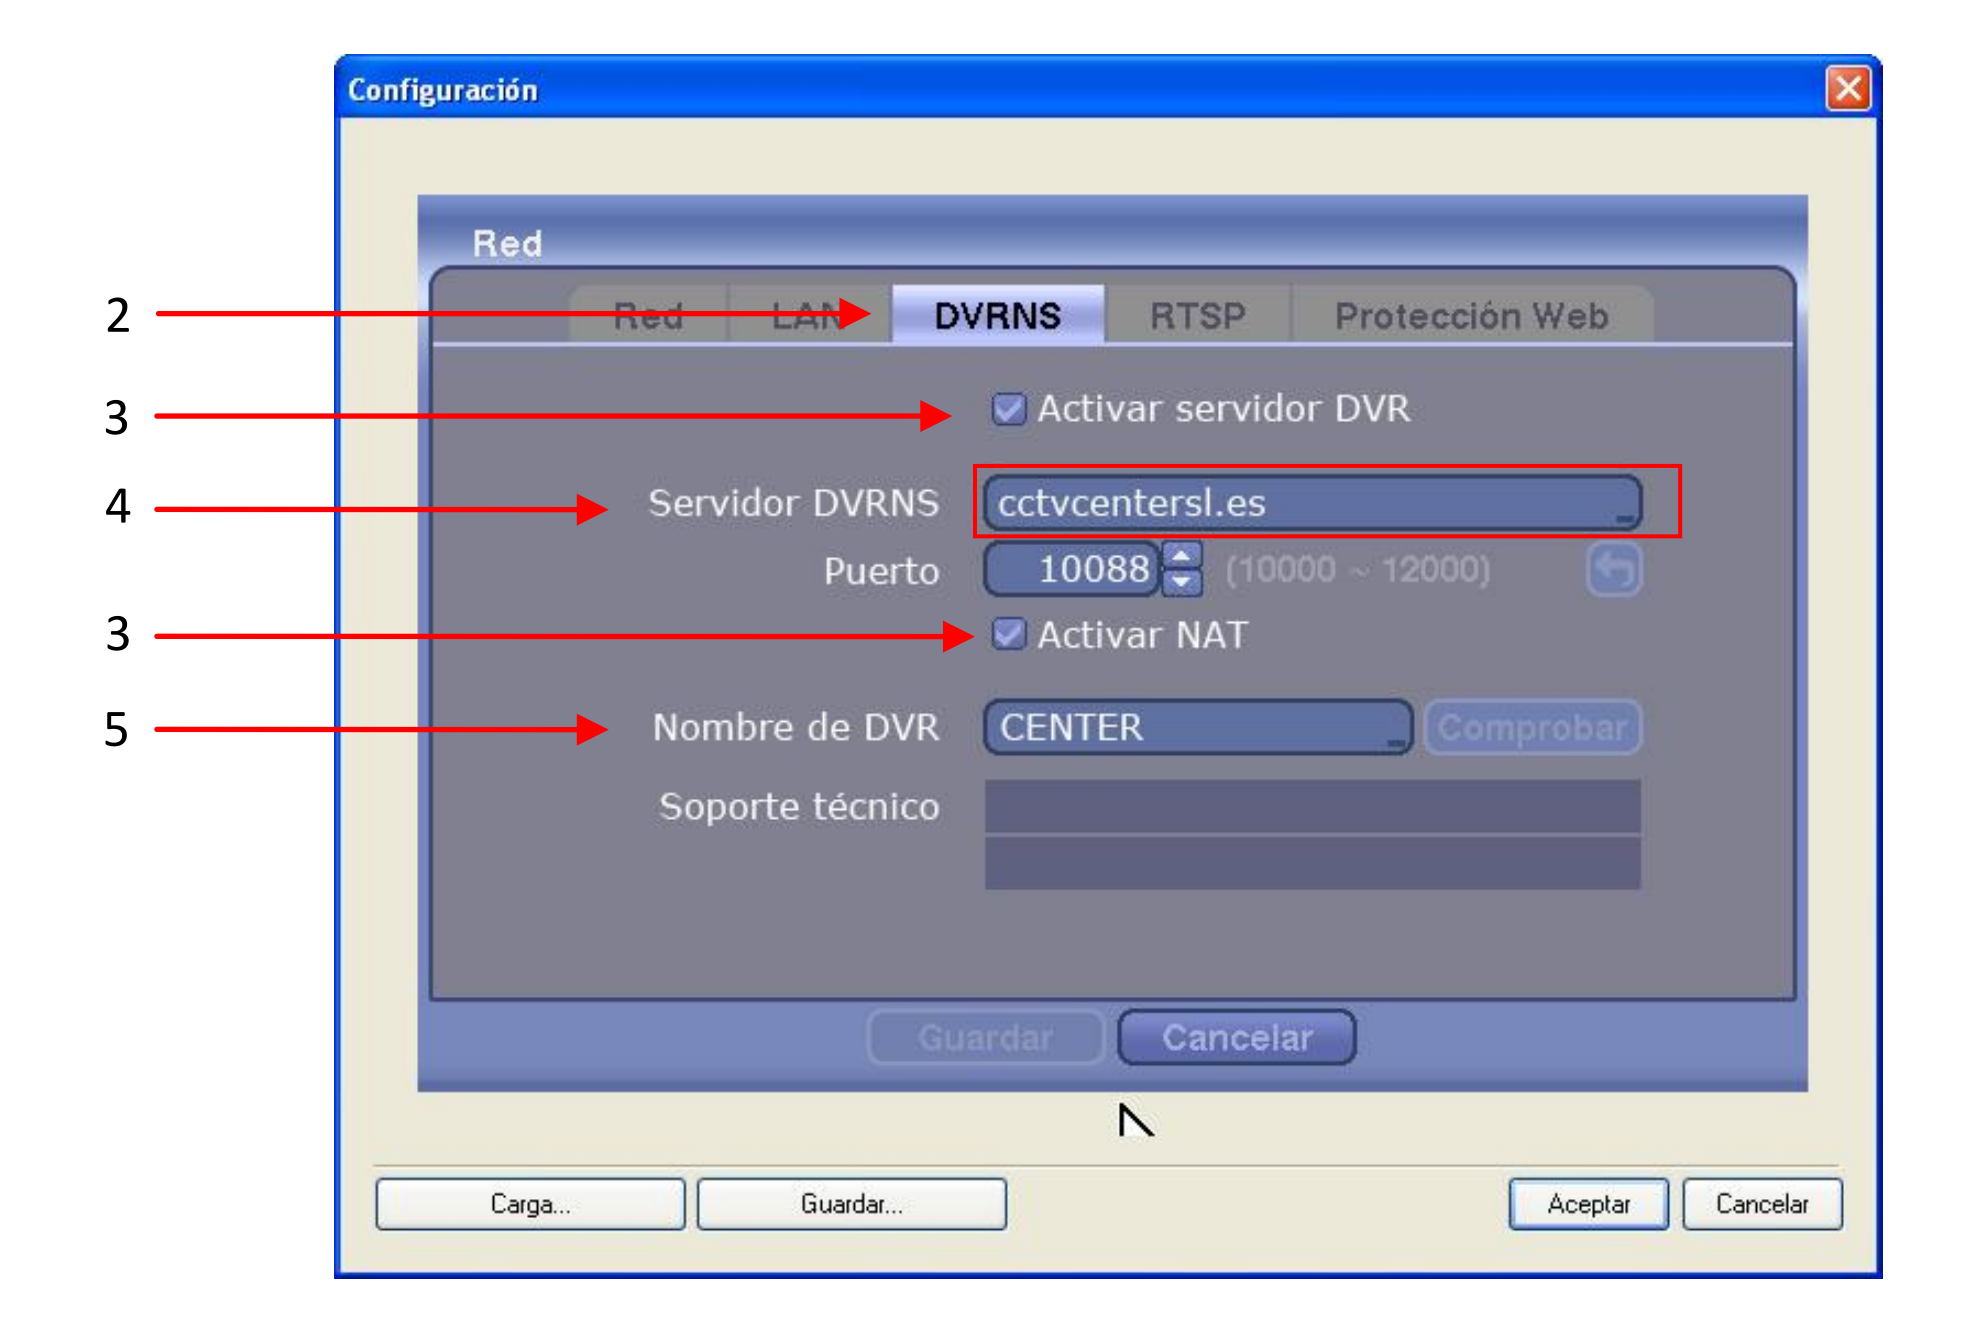

3. Marque las opciones **Activar servidor DVR** y **Activar NAT**
4. Introduzca los siguientes parámetros:

    Servidor DVRNS: **cctvcentersl.es**

    Puerto: **10088**

5. Introduzca un **Nombre de DVR** y presione el botón **Comprobar**. Si ese nombre ya ha sido elegido por otro usuario, se le pedirá que introduzca un nuevo nombre.

ATENCIÓN: Este paso solo puede realizarse localemente en el grabador. NO puede realizarse remotamente desde el software CENTER SV.

Activar la función DVRNS en el software CENTER SV

Después de configurar los datos de conexión del servidor DVRNS en el grabador digital, deberá activar la función DVRNS en el software de gestión CENTER SV.

1. En el software CENTER SV vaya a **Sistema / Configurar / Sistema 2** y configure los siguientes parámetros en el apartado **Servidor DVR**:

    Dirección IP del servidor: **cctvcentersl.es**

    Puerto: **10088**

Configuración

Sistema 1 | Sistema 2 | Sitios remotos | Sitios favoritos | Sitios de secuencia

Acceso remoto

- [ ] Usar módem

Seleccionar módem:

Opciones de seguridad

Comprobar la contraseña:
- [ ] Antes de la configuración
- [ ] Antes del arranque
- [ ] Antes del apagado

Cambiar...

Opción de Red

Número de Puerto IP de Retorno de Llamada: 8201 (8000 ~ 12000)

Puerto de actualización de DVR basado en PC: 8300 (8000 ~ 12000)

Configuración de evento

Configuración de informes

Uso de los informes: [ ] Usar informe

Intervalo de comprobación de informes: 1 (1~24 horas)

Servidor DVR

Dirección IP del servidor: cctvcentersl.es

Número de puerto IP del servidor: 10088 (10000 ~ 12000, predeterminado 10088)

Ajustes de inicio

- [ ] Seleccionar otro idioma la próxima vez que se ejecuta RASplus
- [ ] Ejecutar CENTER SV automáticamente al abrir sesión en Windows

Opción de escritorio remoto

- [ ] Utilice la contraseña predeterminada para la conexión a escritorio remoto

Contraseña predeterminada

Aceptar | Cancelar

2. Al agregar un nuevo sitio, marque la opción **Utilizar DVRNS** y en el apartado **Nombre de DVR** introduzca el nombre con el que registró el grabador digital en el servidor DVRNS, tal como se indica en el siguiente ejemplo.



PRECAUCIÓN: El registro DVRNS está limitado a un servidor DVRNS. El grabador no puede registrarse en más de un servidor DVRNS.





FORMULARIO DE SOLICITUD DVRNS

Toda la información que indique en este formulario será tratada confidencialmente
(A rellenar por la empresa instaladora)

Empresa instaladora:

C.I.F :

Modelo de grabador (1)**:**

Nº de serie (2)**:**

Nº de factura / albarán (3)**:**

Nombre de DVR (4)**:**

E-mail de confirmación (5)**:**

Cuando su solicitud haya sido activada recibirá una confirmación en el e-mail indicado.

ATENCIÓN: Si no remite a CCTV CENTER este formulario debidamente cumplimentado, su equipo no será dado de alta en el servidor DVRNS.
Su solicitud debe ser revisada por un administrador. Le recomendamos que envíe este formulario al menos 24h antes de desplazarse a la instalación y espere la confirmación escrita.

(1) Especifique la referencia completa del grabador. Ejemplo: EHD208/500.
(2) Número de 14 dígitos. Aparece en el embalaje y en una etiqueta pegada bajo el equipo.
(3) Si no dispone del nº de factura (ej. FA310283), introduzca el nº albarán (ej. AV310283).
(4) Nombre con el que desea registrar el grabador en el servidor DVRNS y que utilizará como ID para conectar con el equipo.
(5) Indique la dirección de e-mail en la que desea recibir la confirmación de alta en el DVRNS.

Para cualquier duda, contacte con CCTV CENTER:

Tel.: 96 132 11 01
E-mail: cctvcenter@cctvcentersl.es

REENVIE ESTE FORMULARIO A CCTV CENTER:
cctvcenter@cctvcentersl.es o por fax al 96 132 11 08